ビジネスインクジェット MFC-J4810DN カタログ

ビジネス インクジェット

その選択肢が、ビジネスを変える。

ファクスも、プリントも、無線でつながる 高機能ビジネスモデル

A3 プリント（手差しのみ） A4 スキャン ランニングコスト 約 7.3 円／枚※2

NEW MFC-J4810DN

NEO シリーズ

カラーインクジェット方式

オープン価格 スターターインクカートリッジ付

※USBケーブルは同梱しております。※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

印刷速度※1 カラー 約18ipm／モノクロ 約20ipm

- A3カラープリンター（手差しのみ）
- A4→A3拡大カラーコピー（手差しのみ）
- A4カラーファクス
- A4カラースキャナー
- 無線LAN
- A4 PCファクス送受信
- ダイレクトプリント

インターフェイス [Hi-speed USB 2.0] [IEEE802.11 b/g/n]

対応OS [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64/2003 R2] [Mac OS X v10.8.x] [Mac OS X v10.7.x] [Mac OS X v10.6.8]

※最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。
※Windows Server 2003、2003 x64、2003 R2、2003 R2 x64、2008、2008 R2はネットワークプリントのみ対応となります。
※1 印刷速度の算出方法についてはビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。
※2 A4カラー文書1枚あたりのインクカートリッジのみのコストです。詳細はビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。
使用したインクカートリッジは、LC117BK、LC115C、LC115M、LC115Yです。

ファクスもプリントも無線でできるから置き場所が自由

電話線に電話線接続ボックス（親機）を接続するだけでファクスデータを本体へ無線で転送。本体は電話線もパソコン接続ケーブルも不要なので、お好きな場所でファクス送受信やプリントアウトが可能です。
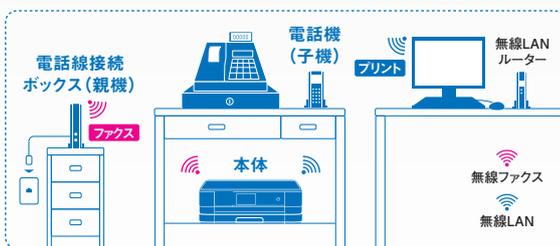
忙しいオフィスを支えるプリントスピード

35mm大型ヘッドがA4カラー印刷約18ipm、A4モノクロ印刷約20ipmという圧倒的な高速印刷を実現。忙しいオフィスの作業効率アップに貢献します。
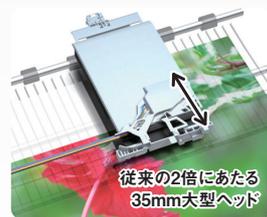
※測定条件はビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。

クラウド・モバイルを利用してスマートなビジネスを

EVERNOTEやDropboxのようなクラウドを活用した各種ウェブサービスへもアクセス可能。スマートフォンやタブレットからプリントしたり、スキャンしたものを取り込むことができます。

※インターネットへの接続環境が必要です。

スマートフォンのように使える、新タッチパネル

新しいUI（ユーザーインターフェイス）の採用で、スマートフォンのように簡単な操作ができるタッチパネルへ。高度な機能の複雑な設定も、心地良いフリック操作でスムーズに行えます。

※表示価格はすべて消費税率5%時の希望小売価格(税込)です。

■インクカートリッジ

容量UP!
(BK・C・M・Y)
約2倍

大容量		<JANコード>
LC117BK	オープン価格	4977766715256
LC117/115-4PK(4色入りパック)	オープン価格	4977766715362
LC115C	オープン価格	4977766715263
LC115M	オープン価格	4977766715270
LC115Y	オープン価格	4977766715287

		<JANコード>
LC113BK	オープン価格	4977766715218
LC113C	オープン価格	4977766715225
LC113M	オープン価格	4977766715232
LC113Y	オープン価格	4977766715249
LC113-4PK(4色入りパック)	オープン価格	4977766715355

■増設用コードレス電話

BCL-D120K-BK
18,900円
<JANコード>
4977766728430

BCL-D120K-WH
18,900円
<JANコード>
4977766728423

■コードレス電話用バッテリー

BCL-BT30
1,680円
<JANコード>
4977766639910

仕様一覧表 MFC-J4810DN JANコード:4977766725972

区分	項目		仕様
主な仕様	形式		送受信兼用卓上型
	読み取り方式		CIS
	原稿サイズ幅		最大：215.9mm(ADF、スキャナーガラスとも) 最小：148mm(ADF)
	用紙サイズ		最大297×420mm(A3)
	原稿読み取り幅		最大213.9mm
	記録方式		カラーインクジェット
	最小液滴量		1.5pl
	インクカートリッジ		4色独立カートリッジ方式
	液晶ディスプレイ		3.7型TFTカラータッチパネル
	ADF(自動原稿送り装置)枚数		20枚
	給紙トレイ枚数		最大150枚
	手差しトレイ		有り(1枚)
	インターフェイス	USB※2	Hi-speed USB 2.0
		有線LAN	—
		無線LAN※3	IEEE802.11 b/g/n
	メモリー容量		128MB
	電源		AC 100V 50/60Hz
	消費電力		スリープ時：約1.5W、レディー時：約5W、 コピー時※14：約21W
	動作環境		温度：10-32.5℃、 湿度：20-80%(結露無き事)
	稼働音※15		50dBA以下
	外形寸法 (横幅×奥行き×高さ)		480×290×186mm(突起部を除く)
	質量(消耗品含む)		約9.3kg
	付属品		CD-ROM1枚(ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド)、スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、写真光沢紙L判、電話機コード、取扱説明書、保証書他印刷物
プリント	最大用紙サイズ		A3※16
	プリント速度(A4)※17	カラー	約18ipm(片面)、約6ipm(両面)※11
		モノクロ	約20ipm(片面)、約6ipm(両面)※11
	プリント解像度※18		最大6000×1200dpi
	印刷不可能領域(A4)		上下0mm、左右0mm(ふちなし設定時)
	用紙サイズ	給紙トレイ	A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※19、往復はがき※20、封筒※21(Com-10、DL、長形3号、長形4号、洋形2号、洋形4号)
		手差しトレイ	A3、A4、レター、エグゼクティブ、B4(JIS)※22、B5(JIS)、レジャー、リーガル、A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき※19、往復はがき※20、封筒※21※29(Com-10、DL、長形3号、長形4号、角形2号、洋形2号、洋形4号)、カスタムサイズ(最大:287×431.8mm、最小:88.9×127mm)
	用紙種類		普通紙、インクジェット紙、光沢紙※28、 ポストカード、封筒※21、 インデックスカード、はがき※19
コピー	最大用紙サイズ		スキャン：A4、プリント：A3※16
	複写速度(A4連続)※17	カラー	約9ipm(片面)、約5ipm(両面)※12
		モノクロ	約12ipm(片面)、約5ipm(両面)※12
	コピー解像度(記録時)※18		最大2400×1200dpi
	コピー不可能領域(A4)※23		上下3.0mm、左右3.0mm
	連続複写枚数		最大99枚

区分	項目		仕様
スキャン	最大用紙サイズ		A4
	光学解像度/ ソフトウェア補間解像度		2400(主走査)dpi×2400(副走査)dpi/ 19200(主走査)dpi×19200(副走査)dpi※24
	カラー階調		入力：48ビット、出力：24ビット
	グレースケール		256階調
	スキャン速度(A4)※25		カラー：最速3.4秒、モノクロ：最速3.4秒
ファクス	最大用紙サイズ		送信：A4、受信：A4
	データ圧縮方式		カラー：JPEG、モノクロ：MH／MR／MMR
	走査線密度	カラー	主走査：8ドット／mm 副走査：7.7本／mm(標準／ファイン)
		モノクロ	主走査：8ドット／mm、 副走査：3.85本／mm(標準) 7.7本／mm(ファイン／写真) 15.4本／mm(スーパーファイン)
	適用回線※26		一般電話回線・ひかり回線、 その他アナログ電話機が利用可能な回線
	通信速度※5/電送時間※27		最大33.6kbps(自動切替)／3秒台
	ハーフトーン		256階調
	Super G3対応※5		有り
	みてから送信※6/みるだけ受信※6		有り／有り
	メモリーバックアップ機能※7		有り
	メモリー送信※6／ メモリー代行受信※6 ※8		有り／ 有り(最大200枚)
	順次同報送信※6		有り(最大250件)
	ファクス転送／リモート取り出し		—／—
	自動縮小受信		有り
	タイマー送信※6／ 取りまとめ送信※6		有り／ 有り
	電話帳		100件×2番号
	ナンバーディスプレイ※9		有り
	ファクス・電話自動切替／ 外付け電話接続		有り／ —
	外付け電話機呼び出し		—
	データコネクト対応		—
PCファクス	PCファクス送信		最大A4(モノクロ)
	PCファクス受信※4 ※13		最大A4(モノクロ)
電話機能	留守電・電話録音時間		3分/件、 合計29分もしくは99件
コードレス電話	コードレス電話タイプ		デジタル
	液晶表示		全角3行×6文字
	連続使用時間/連続待機時間		約8時間※30／約200時間
	充電時間		約12時間
	使用可能距離		約100m(見通し距離)
	増設台数		合計4台まで
	外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) 質量		コードレス電話:44×29×163mm 約150g(バッテリー含む) 電話線接続ボックス:126.7×126×35.8mm 約245g 充電器:75×75×32mm 約125g
ネットワーク※1	プリンター共有/スキャナー共有		有り／有り
	AOSS™/WPS無線LAN接続対応		有り
	対応プロトコル		TCP／IP(IPv4／IPv6)
モバイル連携	Brother iPrint&Scan※10、AirPrint、Google Cloud Print™		
クラウド機能	クラウドサービス接続、年賀状アプリ		

※1 セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。※2 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0でのご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。※3 対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。※4 Windowsのみの対応となります。※5 IP網ではSuper G3の最高速度での通信は出来ない場合があります。※6 カラーファクス利用不可。※7 メモリーバックアップの保存期間の目安は電源遮断後2〜3日間です。データ内容を保証するものではありません。※8 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8ビット×3.85本/mm)で蓄積した場合(MMR圧縮時)の数値です。また、本機の搭載メモリーをファクス受信のみに割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。※9 番号表示、着信記録表示、着信記録プリントが可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービスへの申し込みが必要です。※10 アプリケーションは無料でダウンロードできますが、AppStore、Google Play™へ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。※11 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※12 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※13 ネットワーク接続は、ネットワーク上の一台のパソコンで可能です。※14 画質:標準、原稿:ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時。※15 音圧レベルの数値となります。※16 手差しトレイのみ対応。※17 測定条件についてはビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。※18 副走査×主走査の解像度です。※19 日本郵便株式会社製 通常郵便葉書。※20 往復はがきには「折ってあるタイプ」のものと、「折り目はあるが折ってないタイプ」のものがあります。「折ってあるタイプ」のものをご使用になりますと用紙に汚れが発生することがありますので、「折り目はあるが折ってないタイプ」のものをご使用ください。※21 坪量75g/m²〜95g/m²のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となりますので使用できません。窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷が施されているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。※22 B4サイズのフチなしプリントには対応していません。※23 アプリケーションや用紙種類・サイズによって異なる場合があります。※24 Windows XP/Vista/7/8でWIAドライバーをご使用の場合は、最大1200×1200dpiまでの読み取りとなります。ただし、添付のスキャナーユーティリティを使用すれば19200×19200dpiまで利用できます。※25 A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。※26 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプターなど)に接続する場合、複合機の回線種別設定はNTTと契約している回線種別に手動で設定してください。複合機の回線種別設定を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話をかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。※27 A4判700字程度の原稿を高速モード(33.6kbps)、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の通信時間は原稿の内容、相手の機種、回線状態ににより異なります。※28 光沢紙をお使いの場合は、0.25mm以下の厚さの物をお使いください。※29 封筒をお使いの場合は、0.52mm以下の厚さのものをお使いください。※30 コードレス電話の使用環境によって短くなることがあります。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザービジネスインクジェットシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

□ ブラザーのホームページ
http://www.brother.co.jp/

□ ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉
Q＆A及び取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
http://solutions.brother.co.jp/

□ ブラザーコールセンター
050 **050-3786-7713**
受付時間：9:00〜19:00 (月〜金)／10:00〜17:00 (土) ＊日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます
Eメールでのお問い合わせ一覧：http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできます)。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。
※停電中は、停電に対応している電話機を付け、外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます。
※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。
※Microsoft Windows、SkyDriveは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、iPad mini、AirPrint、PowerBookはAppleInc.社の商標または登録商標です。
※Google Cloud Printは、米国及び他国のGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※Presto! PageManager・Presto! ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニューソフトジャパン株式会社にお問い合わせください。(ニューソフトジャパン ホームページ http://www.newsoft.co.jp)
※PictBridgeは、CIPA(Camera&Imaging Products Association)の商標です。
※本カタログに掲載されている製品は、一般公衆(アナログ)回線において、NTTのダイヤルインサービスには対応しておりません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルインサービスまたは、i・ナンバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税込)です。
※AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
※本製品は印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。
※その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

⚠ 安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、感電故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

brother
ブラザー販売株式会社
〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

2013年10月現在

[MFC-J4810DNカタログ・SPコード:MD7CI115A]